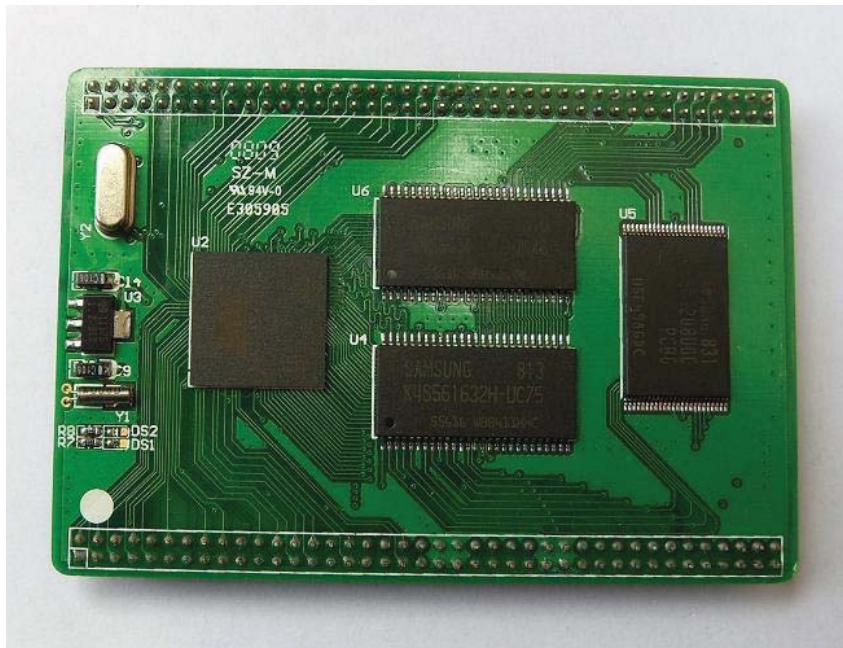


## MC9261-AM

AT91SAM9261 核心板, 预装 WinCE, Linux,QT,MiniGUI  
LCD,4xCOM,CAN,CF/IDE/ SD 卡,Audio, USB, 网卡

## 特征描述

- 工业级 ARM9 处理器, 200MHz
- 64MB SDRAM
- 64-256MB NandFlash
- 2-8MB DataFlash
- 操作系统: WinCE, Linux
- Linux 支持 QT, MiniGUI
- 支持 10M/100M 网卡
- 支持 3.5-14.1 寸 TFT-LCD, 触摸屏
- 支持 Audio OUT
- 支持 IDE/CF/SD 卡存储
- 4 路 RS232 串口, 1 路 CAN 接口
- 2 路 USB Host, 1 路 USB Device
- 后备电池 RTC 时钟
- GPIO, 矩阵键盘

## 规格说明

| 系统资源      |  |
|-----------|--|
| CPU       | ATMEL AT91SAM9261(S),200MHz                                |
| 存储        | 64~256MB NandFlash,2~8MB DataFlash                         |
| 内存        | 64MB SDRAM   |
| 实时时钟      | 带后备电池  |
| 可扩展接口     |  |
| 网口        | 1 路 10M/100M 自适应网, 带网络变压器和指示灯                              |
| 串口        | 4 路 RS232 串口, 1 路调试串口, 3 路数据通信串口                           |
| CAN       | 1 路 CAN 总线接口, 支持 CAN2.0B                                   |
| 音频        | 1 路音频输入, 一路音频输出, 支持音录放音功能                                  |
| LCD       | 支持 3.5-14.1 寸 TFT-LCD, 触摸屏功能                               |
| USB       | 2 路 USB 2.0 Host 接口(12Mbps), 1 路 USB 2.0 Device 接口(12Mbps) |
| GPIO      | GPIO 若干, 矩阵键盘  |
| JTAG      | 1 路 JTAG 调试接口  |
| 存储设备      |  |
| IDE/CF/SD | 带 IDE/CF/SD 卡扩展接口, 支持 IDE 硬盘, CF 卡以及 SD 卡                  |
| 工作参数      |  |
| 工作电源      | 3.3V DC-IN   |
| 工作温度      | -45~+85°C  |
| 工作湿度      | 0%~95%   |
| 尺寸规格      | 80mmX55mm  |