


智能家居数据收发模块

一. 实物图:


外形尺寸: 28*32 mm ;

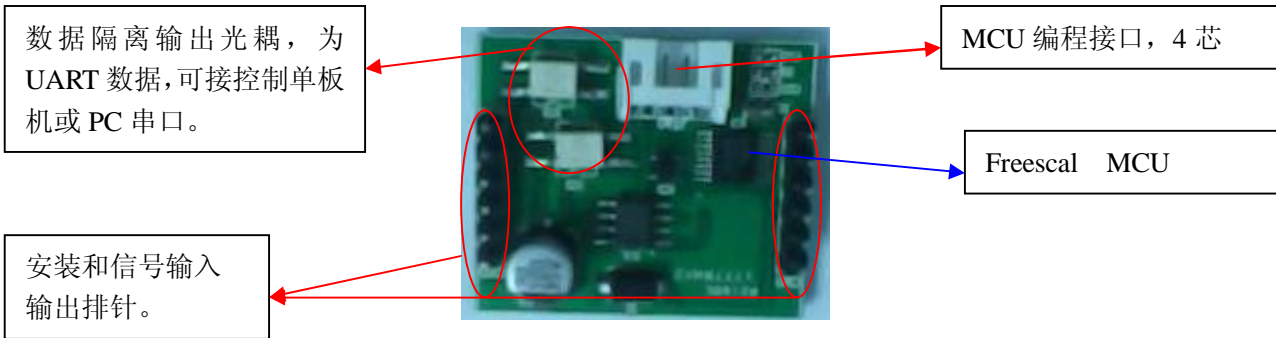

二. 安装在主控板上的实例。



三. 原理示意图:

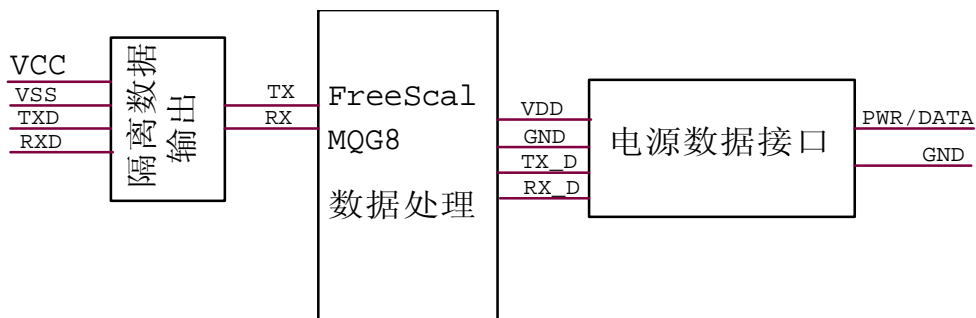

输入为电源和数据共线的方式, 即利用两根信号线既传数据信号又提供电路工作电源;

输出为光耦隔离输出的 UART 数据, Freescal MCU 可进行协议处理, 再将处理结果传给上位机。从而可以更好的应用在各种系统里。而不受不同系统同信协议的限制。